

PROFESJONALNY MONTAŻ STOLARKI

KOMPLET MARKOWYCH MATERIAŁÓW I NARZĘDZI
Z JEDNEGO SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA



Piana pistoletowa Premium XXL

Pianka montażowa All Season Klasa B2

Pianka montażowa pistoletowa blaugelb 1K Premium All-season XXL klasy E (B2) to jedno-komponentowa pianka PU, którą można używać przy montażu stolarki niezależnie od pogody.



- Możliwość całorocznego stosowania -20°C do +30°C
- Duża wydajność do 65 litrów w warunkach swobodnego spieniania
- Doskonałe parametry izolacji cieplnej i akustycznej
- Wysoka odporność na wilgoć i temperaturę
- Reakcja na ogień klasy E zgodnie z DIN EN 13501-1, odpowiada B2 (DIN 4102-1)
- Niesklejający się zawór pozwala na pionowe lub poziome przechowywanie

Taśma rozprężna TrioSDL 600

Profesjonalna taśma wielofunkcyjna

Taśma rozprężna TrioSDL600 to profesjonalny produkt stosowany w szczelnym montażu warstwowym. Wykonana na bazie specjalnej impregnowanej pianki PU i wstępnie sprężona.

- Uszczelnienie wszystkich trzech poziomów złącza za pomocą tylko jednego produktu
- Szczelność na przenikanie wody opadowej ponad 600 Pa i odporność na działanie czynników atmosferycznych (klasa BG 1) na stronie zewnętrznej
- Wysoka odporność na wilgoć i temperaturę



Kotwa montażowa Protect

System mocowania z regulacją

Sprawdzony system mocowania blaugelb Protect zapewnia technicznie proste, regulowane i niewymagające stosowania klocków mocowanie elementów konstrukcyjnych. Spełnia również wymagania związane z bezpieczeństwem. System mocowania Protect można łączyć ze wszystkimi systemami uszczelniającymi i jest dedykowane dla okien drewnianych, z tworzywa sztucznego i aluminiowych.

- Wygodna regulacja i bezpieczne mocowanie
- Do montażu stolarki testowanej w klasie RC 2
- Trwała nośność połączenia okna z murem



Zmywacz do pianki montażowej

Środek do czyszczenia pistoletów i sprzętu

Został opracowany do łatwego czyszczenia pistoletów dozujących pianę montażową, a za pomocą dołączonej czerwonej głowicy natryskowej można usuwać świeże zanieczyszczenia pianką PU. Zwiększa trwałość i funkcjonalność pistoletów dozujących przy regularnym stosowaniu.



Podkładka montażowa

Zaprojektowana do dużych obciążeń

Podkładka montażowa blaugelb, wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, dzięki swojej solidnej konstrukcji idealnie nadaje się do przenoszenia dużych obciążeń podczas montażu stolarki.

- Idealny do wyrównywania poziomu stolarki z milimetrową dokładnością
- Drobne rowkowanie niweluje ślizganie podkładek
- Odporność na temperaturę i starzenie
- Wysoka odporność na działanie powszechnie stosowanych substancji chemicznych



Taśmy uszczelniające 600 BG1

Szczelność na przenikanie wody 600 Pa

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG1 to wstępnie sprężona taśma z pianki PU z impregnacją na bazie akrylu. Taśma blaugelb 600 BG1 jest rekomendowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych na działanie wiatru i wody opadowej.

- Bardzo dobra izolacja akustyczna i termiczna
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Łatwe i szybkie stosowanie dzięki paskowi samoprzylepnemu
- Klasa materiału budowlanego B1
- Sprawdzona zgodnie z EMICODE EC1 Plus



Primer w aerozolu do folii

Podkład w sprayu na bazie dyspersji kauczukowej

Podkład w spray'u blaugelb zwiększa przyczepność folii tekstylnych do podłoża za „naciśnięciem przycisku”. Szybka w użyciu: natryśnięcie – pozostawić do odparowania – przykleić folię.



- Bardzo duży wzrost przyczepności między podłożem i folią
- Szybkie odparowanie
- Możliwość stosowania na większości podłoży
- Duża wydajność (ok. 6 m² na pojemnik)
- Regulowany system zaworowy głowicy natryskowej
- Gotowy do użycia

Spray do konserwacji okuć

Zapewnia trwałość i prawidłowe działanie okuć

Spray do okuć blaugelb to specjalny środek do konserwacji i pielęgnacji wszystkich ruchomych części okuć oraz części mechanicznych okien, drzwi, bram i garaży.



- Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami
- Trwałe działanie antykorozyjne
- Odporny na słoną wodę

Środek czyszczący do profili

Dedykowany do PVC lub aluminium

Zestaw środków czyszczących o różnej sile działania rozpuszczającego, zapewniający ochronę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi na powierzchnię z twardego białego PVC

- S5, S10, S20 - 3 poziomy stężenia zależnie od potrzeb czyszczących
- Przeznaczony specjalnie do twardego białego PVC albo aluminium
- Zapewniający dobrą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych
- Redukuje możliwość ponownego zanieczyszczenia
- Działa antystatycznie



Triothersm⁺



SYSTEM MONTAŻU STOLARKI **blaugelb**® W WARSTWIE OCIEPLENIA



TRIOOTHERM+ to innowacyjny, optymalny cenowo, oraz prosty i szybki w wykonaniu, 3 elementowy system ciepłego montażu stolarki. Rekomendujemy uzupełnienie systemu Triothersm+ uszczelnieniem okien i drzwi taśmą **TrioSDL**.

- Europejska Ocena Techniczna ETA i Certyfikat Passive House
- Klasa odporności na włamanie do RC3, klasa ogniowa Klasa B2
- Dopuszczalne obciążenie belki 1260 kg/dm²




Profil TRIOOTHERM+

Belki systemowe EPS głębokości 70-230mm

Profile z twardego EPS są częścią składową systemu blaugelb Triothersm+ do montażu elementów konstrukcyjnych w warstwie izolacji ścian. Dzięki swojej budowie i łączeniu na jaskółczy ogon - bezpiecznie i bez odkształceń przenoszą wszystkie obciążenia, kierując je na konstrukcję nośną.

Profile blaugelb Triothersm+, umożliwiają efektywną izolację szczelin łączeniowych okien zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, co potwierdza Europejska Ocena Techniczna.

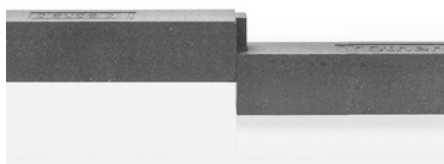

Polimer hybrydowy PowerFix 600

Klej i uszczelniaacz do mocowania profili

Polimer hybrydowy blaugelb Power Fix 600 ml to jednokomponentowa, trwale elastyczna masa, przeznaczona do klejenia i izolacji szczelin dylatacyjnych i łączeniowych. Polimer Power Fix jest dedykowany do mocowania i uszczelniania belek konstrukcyjnych EPS i jest częścią składową systemu montażu Triothersm+. W połączeniu wyciskacza z dyszą trójkątną - jest szybki w użyciu oraz prosty w aplikacji.

Przed montażem należy wykonać próbę nośności polimeru poprzez wykonanie testu obciążenia po 48h.




Wkręty do mocowania FK-T30

Śruby do mocowania profili i stolarki



Wkręt do mocowania belek blaugelb FK-T30 jest uniwersalnym elementem mocującym do efektywnego montażu elementów budowlanych z drewna, PVC, aluminium i drewna w różnych podłożach (beton, cegła wapienno-piaskowa, cegła pełna, drewno, beton lekki, beton porowaty, cegła dziurawka z otworami pionowymi).

Występują z różnymi typami łbów w rozmiarach 7,5x42-300mm.

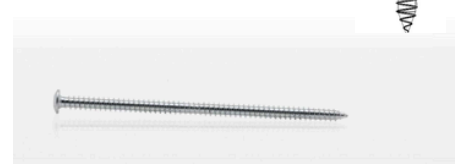

KOMPLET PROFESJONALNYCH MATERIAŁÓW ZE SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA

CIEPŁE PODWALINY EPS

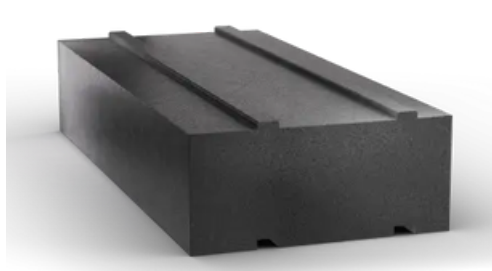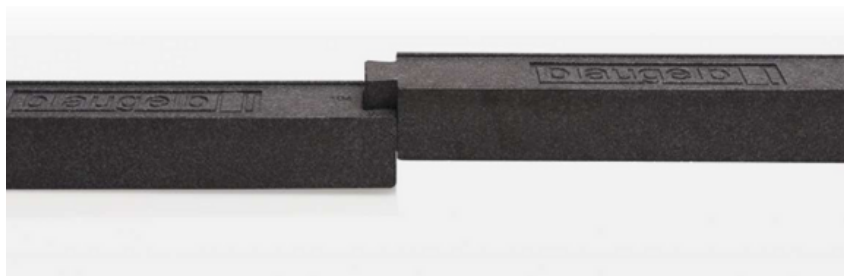


Profil parapetowy - ciepła podwalina **blaugelb** jest wykonana z wysoko skompresowanego EPS (ekspandowanego polistyrenu) i zapewnia najlepszą ochronę przed zimnem i wilgocią. Podwalina **blaugelb** umożliwia indywidualne dopasowanie do zamontowanych elementów okien i drzwi, a także technicznie i optycznie dokładny mocowanie oraz izolację termiczną zewnętrznego i wewnętrznego parapetu okiennego.







- Połączenie na pióro i wpust zapewniające możliwość nieskończonego przedłużania
- Dedykowana do wszystkich okien z tworzywa sztucznego i aluminium
- Możliwość uniwersalnego kształtu lub frezowanie dedykowane do profilu okiennego
- Prosty system złożony z podstawowego profilu o wysokości 30mm oraz poszerzeń
- Głębokość dostosowana do potrzeb, jednolity materiał również dla drzwi HST

Dopuszczalne obciążenie ściskające przy maks. całkowitym odkształceniu 2%:	1260 kg/dm ²
Dopuszczalne obciążenie ściskające dla 60 x 40 mm: (kłócek montażowy blaugelb)	5800 N
Dopuszczalne obciążenie ściskające dla 210 x 53 mm: (płyta podkładowa blaugelb HST)	15510 N
Reakcja na ogień: DIN 4102-1:1998-05	B2



Kątowniki do podwalin EPS / PET

Profile stalowe do montażu okien i drzwi



Piana pistoletowa STROXX Flexi

Pianka montażowa uniwersalna



Piana montażowa STROXX Flexi to wysokiej jakości wielozadaniowa piana pistoletowa, przeznaczona do montażu oraz uszczelniania stolarki oraz innych prac budowlanych.

- Wysoka wydajność z puszkii oraz precyzja dozowania
- Elastyczna formuła i niska przyrost objętości po aplikacji
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych, w tym: beton, drewno, metal, tynk, twarde PVC, PUR, styropian
- Bardzo dobra izolacyjność akustyczna i termiczna
- Certyfikaty: ITB-KOT-2018/0441

Folia STROXX Top

Samoprzylepna folia wewnętrzna

Folia wewnętrzna Strox Top, to samoprzylepna folia o wysokim współczynniku Sd zapewniającym paroszczelność, dedykowana do izolacji połączenia wewnątrz budynku.

Folie wewnętrzne-paroszczelne nie pozwalają na wnikanie wilgoci kondensacyjnej do połączenia oraz stanowią barierę dla wilgoci, która mogłaby przenikać do pomieszczenia, powodując powstawanie pleśni i grzybów.




Folia STROXX Top

Samoprzylepna folia zewnętrzna

Folia Top zewnętrzna samoprzylepna to folia dedykowana do izolacji połączenia od strony zewnętrznej, wykonana z wysoce paroprzepuszczalnej membrany o bardzo niskim współczynniku Sd.

Folie zewnętrzne mają na celu zabezpieczenie połączenia okno-mur przed wnikaniem wody opadowej oraz umożliwiają odprowadzenie wilgoci z połączenia na zewnątrz budynku. Dodatkowo stanowią one doskonałą barierę wiatrową, podwyższając jakość wykonanego połączenia. Odporność na działanie UV – 6 miesięcy.



Folia zewnętrzna EPDM

Wraz z dedykowanym klejem do EPDM

Folia zewnętrzna EPDM, zwana również często syntetycznym kauczukiem, produkowana jest na bazie monomeru etyleno-propyleno-dienowego w postaci jednorodnej chemicznie membrany o strukturze gumy. Grubość 0,75 mm Rolka = 20 mb. Również w wersji z klejem.



- Żywotność powyżej 50 lat,
- Pełna wodoszczelność i paroprzepuszczalność,
- duża elastyczność,
- i odporność na skrajne temperatury
- odporność na promieniowanie UV oraz ozon

Klej do EPDM STROXX

Profesjonalny montaż membrany EPDM

Klej do EPDM STROXX to jednoskładnikowy klej na bazie polimerów syntetycznych i rozpuszczalników. Przeznaczony jest do przyklejania membrany EPDM do różnego rodzaju powierzchni chłonnych takich jak beton, gazobeton, ceramika, silikaty oraz klejenia na zakładki w procesie montażu oraz uszczelniania okien i drzwi oraz fasad wentylowanych.



Folia DuoSL 1050 ACTIVE

Samoprzylepna folia uniwersalna


Folia DuoSL 1050 ACTIVE jest profesjonalną, samoprzylepną, membraną tworzywową o dużym zmiennym oporze dyfuzyjnym Sd zależnym od wilgotności. Ta unikalna funkcja pozwala jej w pełni działać jako bariera ochronna złączy okiennych w zmiennych warunkach klimatycznych.

Chroni przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych takich jak wiatr i silny deszcz. Odporna na promieniowanie UV – 6 miesięcy.



EKOLOGICZNE PODWALINY PET

Podwaliny wykonane z PET, łączą wyjątkową wytrzymałość mechaniczną z odpornością na działanie czynników atmosferycznych i biologicznych. Ich największą zaletą jest doskonała termoizolacyjność co skutkuje poprawą bilansu energetycznego budynku i komfortu cieplnego wewnątrz. Dzięki stabilnej strukturze materiału, nie ulegają degradacji w czasie i są w pełni odporne na wilgoć.

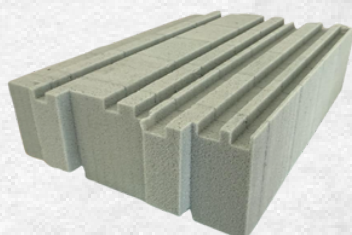

- Możliwość frezowania pod dowolny system
- Skuteczna likwidacja mostków termicznych
- Wysoka wytrzymałość i nośność konstrukcyjna
- Trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne
- Łatwy montaż i możliwość obróbki na budowie
- Ekologia - wykonane z materiałów z recyklingu
- Zgodność z wymaganiami budownictwa energooszczędnego i pasywnego





Frezarka renowacyjna BTF200

Moc 1700W, głębokość 70mm, tarcza diamentowa

Profesjonalne urządzenie STROXX zaprojektowane dla monterów w celu szybkiej i bezproblemowej wymiany stolarki oraz prac towarzyszących.

- Moc 1700 W – skuteczne cięcie cegły, betonu, płytek ceramicznych, drewnianej podłogi, itp.
- Regulowana głębokość cięcia do 70 mm – idealna do różnych zastosowań przy wymianie stolarki
- Beznarzędziowa płyta bazowa – łatwe cięcie w narożnikach i trudnodostępnych miejscach
- System odsysania pyłu w połączeniu z odkurzaczem – czyste i bezpieczne środowisko pracy
- Ergonomiczna rękojeść do pewnego chwytu – komfortowa praca bez zmęczenia
- Niska waga 4,8 kg – wygodna obsługa i mobilność

Dzięki szybkołączce i bezpiecznemu uchwytowi STROXX BTF200 świetnie sprawdza się jako frezarka do renowacji i wymiany okien. To niezawodne narzędzie dla profesjonalistów i wymagających użytkowników.

W zestawie:

Tarcza diamentowa do szybkiego cięcia

Klucz 2-otworowy

Plastikowy narożnik mocujący

Walizka transportowa metaBOX

Włóknina remontowa ochronna

Mata budowlana wielorazowego użytku

- Bawełniana włóknina chroni podłogi i meble przed farbą, brudem i wilgocią podczas prac monterskich i remontowych
- Materiał o gramaturze 250 g/m² jest trwały i nadaje się do ponownego wykorzystania, co pozwala ograniczyć ilość odpadów i koszty
- Antypoślizgowy spód z folii PE o grubości 40 g/m² zapewnia stabilność na gładkich podłogach i zapobiega poślizgowi
- Mata jest łatwa do przycięcia na wymiar, dostępna w rolkach szer. 1 m x 25 i 50 mb



Ochrona osobista przy pracy

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

MEESBURG dostarcza pracownikom bogatą gamę profesjonalnych produktów do ochrony zdrowia.

Rękawice ochronne STROXX Flexx oferują optymalną ochronę zgodnie z normą EN388:2016 oraz wysoki poziom komfortu podczas prac montażowych i ogólnobudowlanych.

- Powłoka PU zapewnia doskonałą przyczepność oraz umożliwia precyzyjną pracę
- Długość 240 mm w rozmiarach 8, 9, 10 i 11

Wilgotne chusteczki czyszczące STROXX w wiaderku z dozownikiem 250 sztuk, to idealne rozwiązanie do szybkiego i dokładnego czyszczenia bez użycia wody, mydła ani szczytki. Bez trudu usuwają olej, smar, klej, farbę, smołę i brud, sprawdzając się na budowie, w warsztacie i przemyśle.



Sprzęt do pomiarów i montażu

Wysokiej jakości akcesoria budowlane

W naszej ofercie znajduje się również bogaty wybór sprzętu do codziennego zastosowania na budowie.

- Poziomie klasyczne i laserowe, miarki ręczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy
- Pistolety, wyciskacze oraz dozowniki elektryczne do pian, klejów i uszczelniaczy
- Młotki bezodrutowe oraz akcesoria do transportu szkła i szklenia stolarki
- Wiele innych, profesjonalnych narzędzi dedykowanych do montażu stolarki.



www.meesenburg.pl

Meesenburg
est. 1758