


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar aus hochwertigem Edelstahl im eleganten und zeitlosen Design.

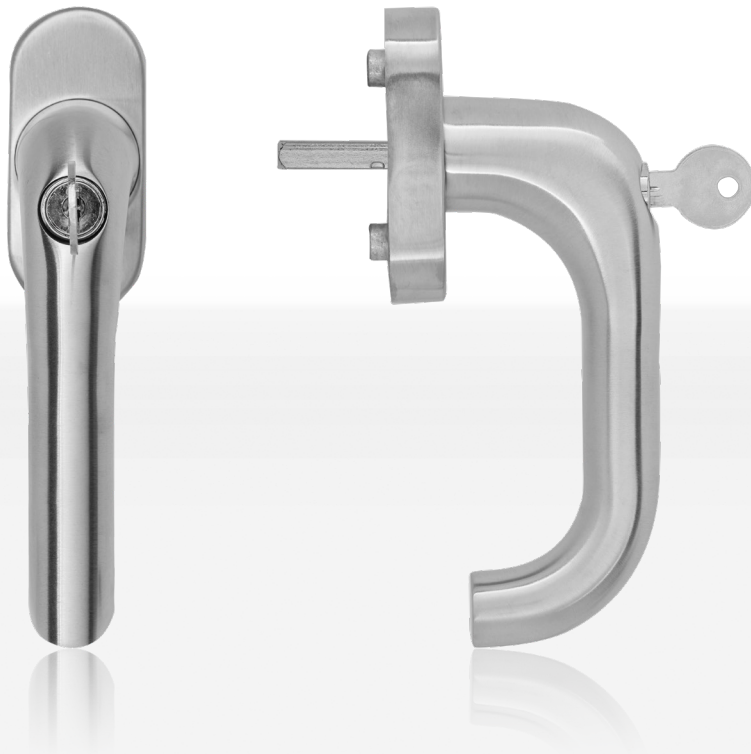

blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT

Zeitloses Design in Kombination mit hochwertigem Edelstahl für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- Formschön und elegant am Fenster
- Verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Produkteigenschaften:

Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

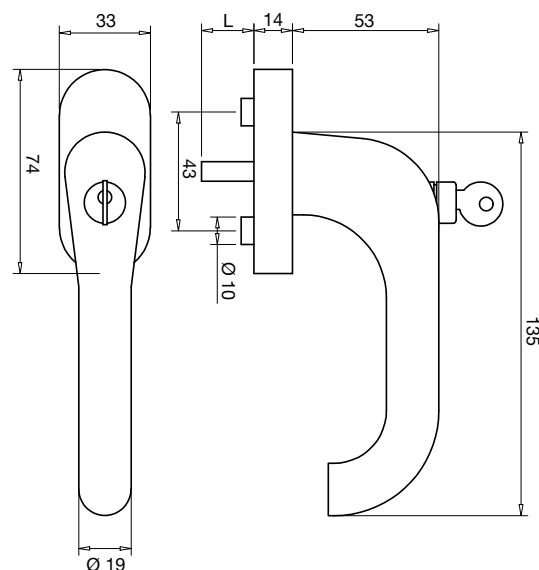

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32	20 Stück	9067828
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37	20 Stück	9067829
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43	20 Stück	9067830

TBT-Funktion:

